

SERIE MSX-A VB MULTISPLIT MSX-A WV

Serie di climatizzatori multisplit a uno o due compressori;
consumi contenuti ed ampia scelta di configurazioni.



solo raffreddamento




MSX-3A60VB
MSX-A20WV

2 COMPRESSORI

Unità esterne **1** Unità interne **3**

Fino a 3 ambienti

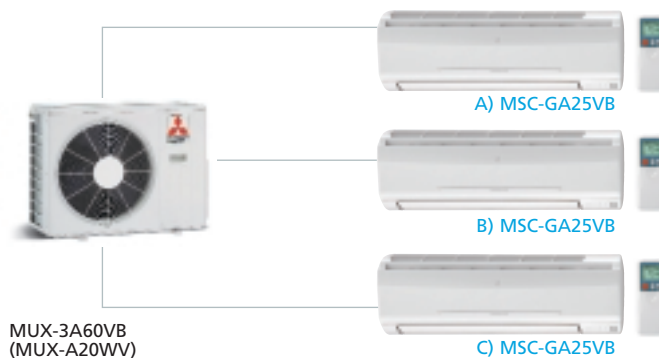


MSX-A22WV

2 COMPRESSORI

Unità esterne **1** Unità interne **3**

Fino a 3 ambienti

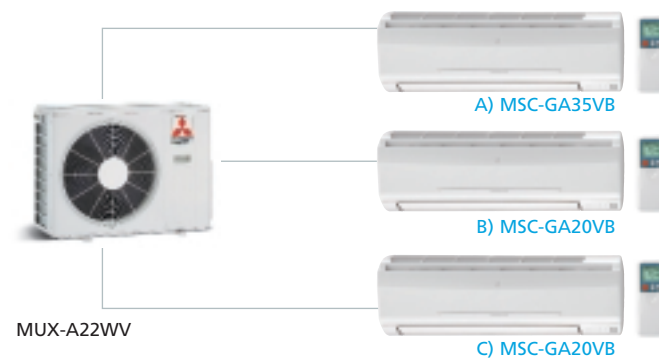


MSX-4A73VB
MSX-A26WV

2 COMPRESSORI

Unità esterne **1** Unità interne **4**

Fino a 4 ambienti

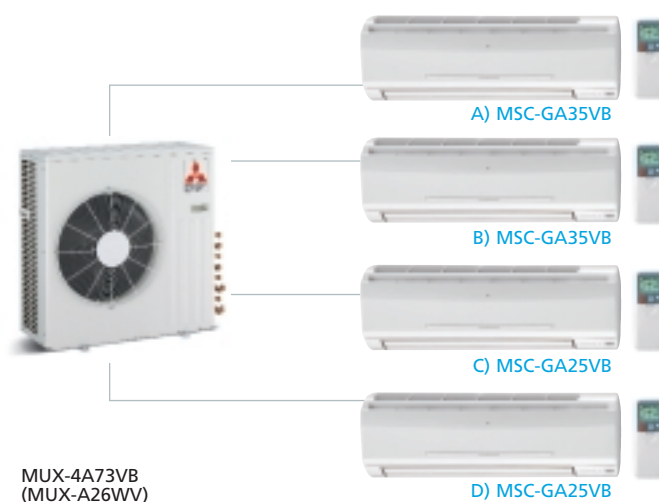

SPECIFICHE TECNICHE

3 ambienti Solo Raffreddamento

MODELLO				MSX-3A60VB MSX-A20WV					MSX-A22WV				
Set				(A, B, C) MSC-GA25VB					(A) MSC-GA35VB / (B, C) MSC-GA20VB				
Unità interna				MUX-3A60VB [MUX-A20WV]					MUX-A22WV				
Unità esterna				230/50/1					230/50/1				
Alimentazione	Tensione/Freq./Fasi	V/Hz/n°											
Raffreddamento	Capacità	Singola	kW	(A)	(B o C)	(A+B) o (A+C)	(B+C)	(A+B+C)	(A)	(B o C)	(B+C)	(A+B) o (B+C)	(A+B+C)
		Totale	kW	2.6	2.9	2.6+2.8	1.75+1.75	2.5+1.75+1.75	3.5	2.4	1.45+1.45	3.5+2.4	3.4+1.45+1.45
	Deumidificazione		l/h	0.9	1.2	0.9+1.1	0.3x2	0.8+0.3+2	1.4	0.9	1.4+0.9	0.4	1.4+0.4
	Potenza assorbita	nominale	kW	0.85	1.11	1.92	1.16	1.99	1.32	0.85	0.9	2.05	2.09
	EER			3.06	2.61	2.81	3.02	3.02	2.65	2.82	3.22	2.88	3.01
	Classe di efficienza energetica			B	D	C	B	B	D	C	A	C	B
	Consumo annuo		kWh	425	555	960	580	995	660	425	450	1025	1045
Pressione sonora unità esterna		dB(A)	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	
Massima corrente assorbita				A					14.4				
Unità esterna	Dimensioni	Altezza	mm	640					640				
		Larghezza	mm	840					840				
		Profondità	mm	330					330				
		Peso	Kg	65					67				
Linee frigorifere	Diametri	Liquido	mm	6.35x3					6.35x3				
		Gas	mm	9.52x3					9.52x3 (12.7x1 + 9.52x2)				
	Lunghezza max (totale/ogni ramo)	m	15					15					
	Dislivello max	m	10					10					
Refrigerante	Tipo		R410A					R410A					
Campo di funz. garantito	Raffreddamento	min/max	°C	+21 ~ +43					+21 ~ +43				

4 ambienti Solo Raffreddamento

MODELLO				MSX-4A73VB MSX-A26WV							
Set				(A, B) MSC-GA35VB / (C, D) MSC-GA25VB							
Unità interna				MUX-4A73VB [MUX-A26WV]							
Unità esterna				230/50/1							
Alimentazione	Tensione/Freq./Fasi	V/Hz/n°		(A o B)	(C o D)	(A+B)	(C+D)	(A+C, A+D, B+C o B+D)	(A+B+C o A+B+D)	(A+C+D o B+C+D)	(A+B+C+D)
Raffreddamento	Capacità	Singola	kW	3.4	2.75	1.95+1.95	1.7+1.7	3.4+2.7	1.95+1.95+2.8	3.4+1.7+1.7	1.95+1.95+1.7+1.7
		Totale	kW	3.4	2.75	3.9	3.4	6.1	6.7	6.8	7.3
	Deumidificazione		l/h	1.2	1.1	0.2x2	1.2x1.1	0.3x2	0.2x2+1.1	1.2x0.3x2	0.2x2 + 0.3x2
	Potenza assorbita	nominale	kW	1.22	1.05	1.29	1.13	2.17	2.22	2.25	2.36
	EER			2.79	2.62	3.02	3.01	2.81	3.02	3.02	3.09
	Classe di efficienza energetica ¹			D	D	B	B	C	B	B	B
	Consumo annuo		kWh	610	525	645	565	1085	1110	1125	1180
Pressione sonora unità esterna		dB(A)	52	52	52	52	52	52	52	52	
Massima corrente assorbita				A							
Unità esterna	Dimensioni	Altezza	mm	850							
		Larghezza	mm	840							
		Profondità	mm	330							
		Peso	Kg	76							
Linee frigorifere	Diametri	Liquido	mm	6.35x4							
		Gas	mm	9.52x4 (12.7x2 + 9.52x2)							
	Lunghezza max (totale/ogni ramo)	m	15								
	Dislivello max	m	10								
Refrigerante	Tipo		R410A								
Campo di funz. garantito	Raffreddamento	min/max	°C	+21 ~ +43							

UNITÀ ESTERNA

MUX-3A60VB
MUX-A20/22WVMUX-4A73VB
MUX-A26WV

UNITÀ INTERNE APPLICABILI

MSC-GA20/25/35VB

